

# Regulacijska zaklopka tip VZF JK 20



- Izrađena od pocinčanog čeličnog lima DX51D+Z275MA-C
- Pogonski zupčanici sa vanjske strane kućišta, izrađeni od ABS-a
- Klasifikacija zrakopropusnosti prema HR EN 1751 - KLASA 2
- Klasifikacija zrakopropusnosti prema HR EN 1507 - KLASA C
- $T_{\min} - 20^{\circ}\text{C} / T_{\max} + 80^{\circ}\text{C}$
- $\Delta p_{\max} = 1000 \text{ Pa}$
- Mogućnost ugradnje motornog pogona Belimo LM 230A, LM 24A-SR




## Standardne dimenzije VZF JK 20


B	100 - 1000 mm, u koracima po 50mm
H	205 - 1005 mm, u koracima po 100mm

\*moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

## DIMENZIJE

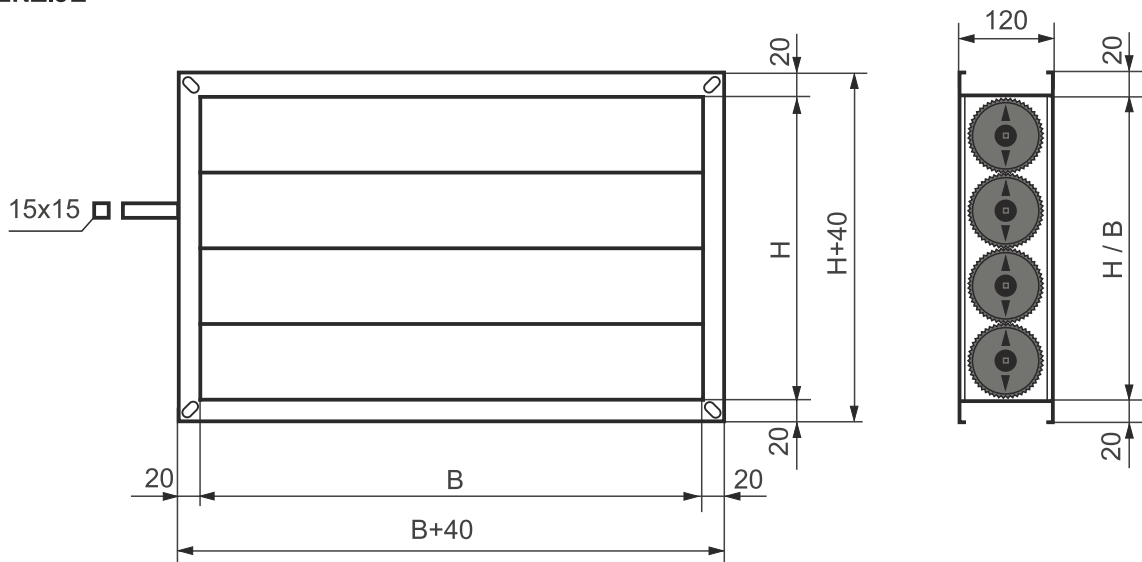

## DIJAGRAM PADA TLAKA

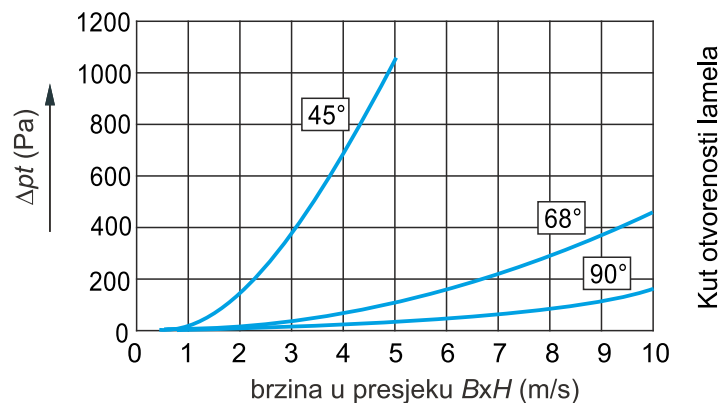

OZNAKA ZA NARUDŽBU : Regulacijska zaklopka VZF JK 20 BxH